




Date : 05/02/2015  
DOC : FP P-2-1-1

## ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL20703

Famille :  
**Sécurité gaz / commande de brûleur**

Applications principales :  
**Usage professionnel sur toute application gaz en basse pression.**

Gamme de robinet adaptée pour des applications foyers découverts, grils où sous plaque Equipées de brûleurs de 5.5 kW maxi sans veilleuse.

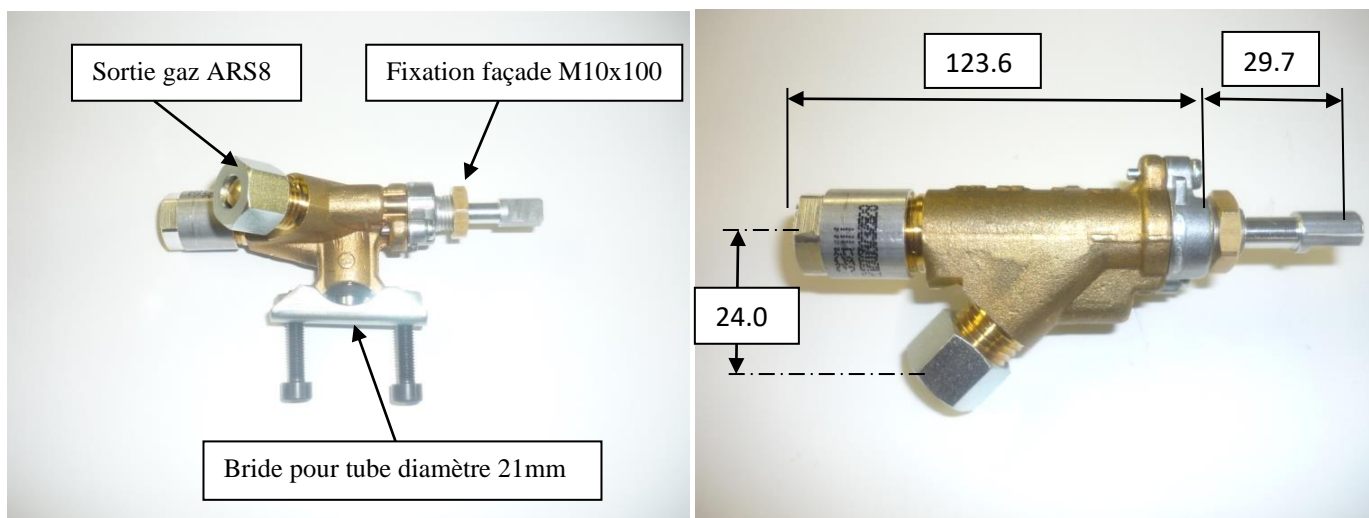

Ce robinet est prévu pour alimenter en gaz un brûleur fonctionnant à la pression maxi de 65 mbar, de 5.5 kW Hi maxi (6.5kW en propane 37mbar), avec une sécurité de coupure de gaz intégrée (technologie du thermocouple). Le montage sur nourrice gaz se fait par bride de serrage sur du tube de diamètre 21mm. Possibilité de montage sur façade.

### Données techniques :

Certifié CE : PIN 0099AQ72

Température ambiante maxi : 120° C

Température ambiante conseillée : 80°C

Débit Maximum en gaz naturel 20 mbar : 0.65 m<sup>3</sup>/h avec une pression différentielle de 2.5 mbar.

Entrée gaz par bride sur tube de diamètre 21mm et sortie gaz en M14x1.5

Utilisation possible en gaz de ville, gaz naturel, butane et propane.


| Désignations                                                                                                        | Code commercial |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS10 complet, avec possibilité de montage en façade | 50000755        |
| Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS8 complet, avec possibilité de montage en façade  | 50003586        |
| Robinet CAL20703 entrée gaz à bride pour tube 21mm, sortie gaz ARS6 complet, avec possibilité de montage en façade  | 50000412        |
| Bague à sertir pour tube diamètre 8mm                                                                               | 20200603        |
| Ecrou à sertir pour tube diamètre 8mm                                                                               | 20200617        |




## ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL20703

Date : 05/02/2015  
DOC : FP P-2-1-1

### Vue éclatée avec accessoires de raccordement

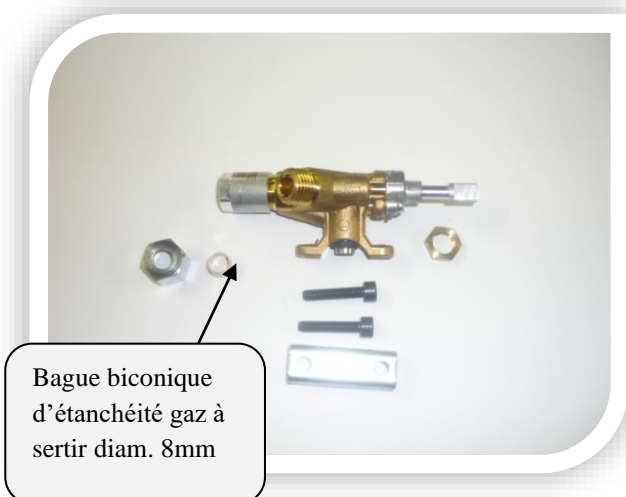

Bague biconique  
d'étanchéité gaz à  
sertir diam. 8mm

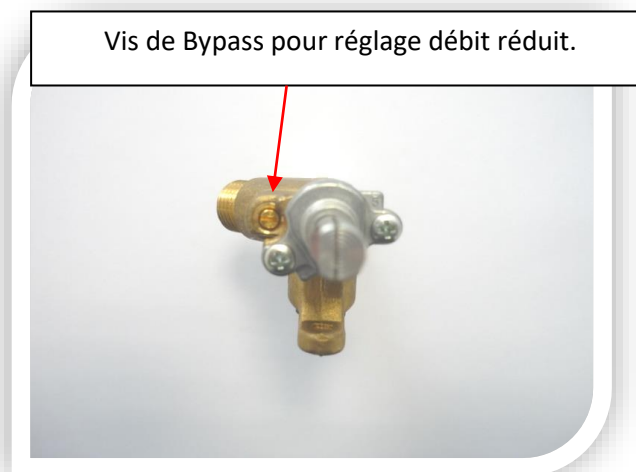

Vis de Bypass pour réglage débit réduit.

### Accessoires composant un kit complet de robinetterie gaz :

| Désignation                                              | Code commercial |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 400mm                | 50000623        |
| Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 600mm                | 50000624        |
| Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 1000mm               | 50000625        |
| Volant AEM pour robinet sans sortie veilleuse            | 50000424        |
| Raccord droit pour sortie de gaz tubage en diamètre 6mm  | 50003341        |
| Bague à sertir pour tube diamètre 6mm                    | 20200602        |
| Ecrou à sertir pour tube diamètre 6mm                    | 20200621        |
| Raccord droit pour sortie de gaz tubage en diamètre 10mm | 20500037        |
| Bague à sertir pour tube diamètre 10mm                   | 20200604        |
| Ecrou à sertir pour tube diamètre 10mm                   | 20200618        |



Volant AEM pour robinet équipé d'1 axe de manœuvre  
Ø8mm demi-lune et fonctionnant sans veilleuse.