



Date : 04/09/2015
DOC : FP P-2-1-4

ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL3200

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleur

Applications principales :
Usage professionnel sur toute application gaz en basse pression.

Gamme de robinet adaptée pour des applications foyers découverts, grils où sous plaque, petites marmites, Equipées de brûleurs de 25 kW maxi avec ou sans veilleuse.

Modèle de robinet CAL 3200 avec sortie veilleuse et raccord d'entrée gaz à braser



Modèle de robinet CAL3200 sans sortie veilleuse



Ce robinet est prévu pour alimenter en gaz un brûleur fonctionnant à la pression maxi de 65 mbar, de 25 kW Hi maxi, avec une sécurité de coupure de gaz intégrée (technologie du thermocouple). Le montage sur nourrice gaz se fait par raccord à souder. Fonctionnement possible avec ou sans veilleuse.

Données techniques :

Certifié CE : 99AQ333

Température ambiante maxi : 120° C

Température ambiante conseillée : 80°C

Débit Maximum en gaz naturel 20 mbar : 2.7 m³/h avec une pression différentielle de 2.5 mbar.

Entrée gaz par tubage de diamètre 12mm ou fileté en 1/2" et sortie gaz en ARS12

Utilisation possible en gaz de ville, gaz naturel, butane et propane.


Désignations	Code commercial
Robinet CAL3200SV entrée gaz en M20x1.5, sortie gaz ARS12 complet, sans sortie veilleuse,	50000239
Robinet CAL3200AV entrée gaz en M20x1.5, sortie gaz ARS12 complet, avec sortie veilleuse,	50001079
Robinet CAL3200AV entrée gaz par bride pour tube en 3/4", sortie gaz ARS12 complet, avec sortie veilleuse,	Non référencé
Raccord d'entrée gaz en 1/2" mâle	50000992
Raccord de sortie gaz en 1/2" femelle	50003098
Bague à sertir pour tube diamètre 12mm	20200605
Ecrou à sertir pou tube diamètre 12mm	20200619
Volant AEM pour robinet sans sortie veilleuse	50001774
Volant AEM pour robinet avec sortie veilleuse	50001019



ROBINET A SECURITE GAZ GAMME CAL3200

Date : 04/09/2015
DOC : FP P-2-1-4

Plan du robinet sans le volant de commande et photo du montage avec bride tube 3/4"

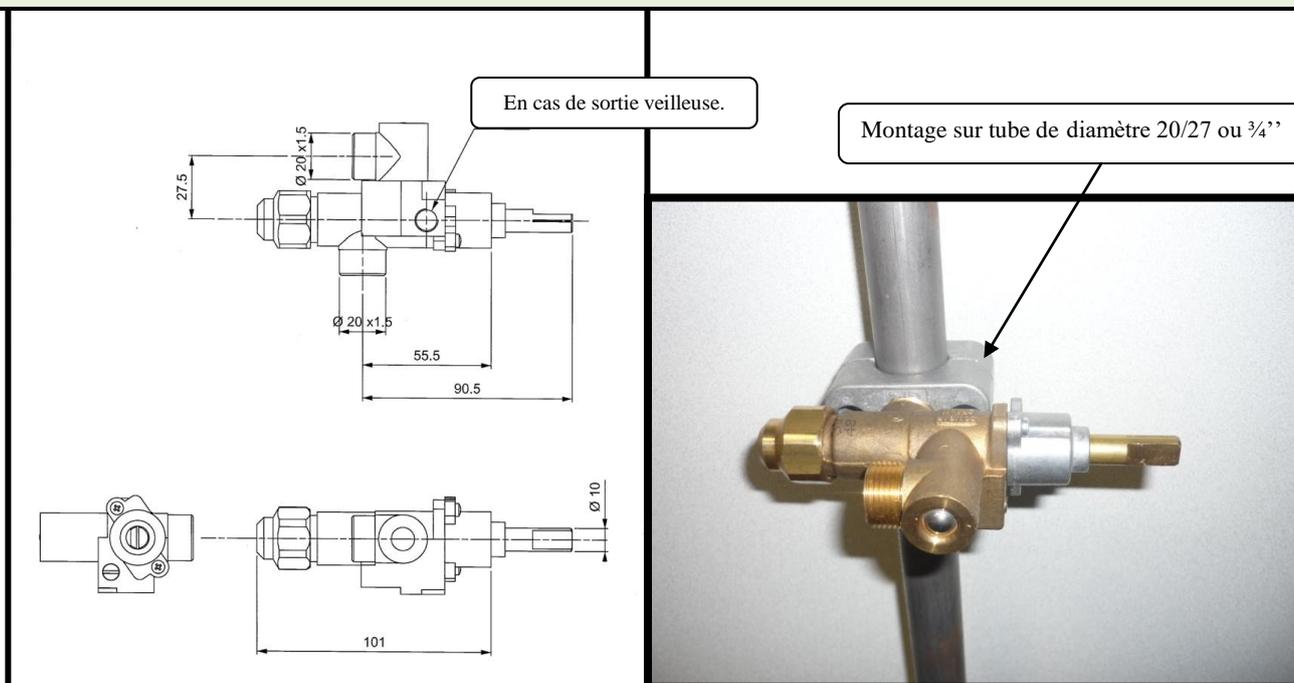

Accessoires composant un kit complet de robinetterie gaz pour fonctionnement avec veilleuse :

Désignation	Code commercial
Veilleuse à bec 1 flamme, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en 4x6mm	15000595
Veilleuse 2 flammes, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en 4x6mm	15000596
Veilleuse 3 flammes, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en 4x6mm	50000114
Injecteur pointeau 25/100 prop. 37mbar	50000186
Injecteur pointeau 40/100 gaz naturel 20mbar	50000840
Thermocouple tête lisse 500mm	15000513
Thermocouple tête lisse 850mm	15000596
Thermocouple tête lisse 1500mm	50000524

Accessoires composant un kit complet de robinetterie gaz pour fonctionnement sans veilleuse :

Désignation	Code commercial
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 400mm	50000623
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 600mm	50000624
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 1000mm	50000625
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 500mm, tressé métallique	50001295
Thermocouple tête fileté+ 2 écrous, 1000mm, tressé métallique	50000759